

KOSHIN DENKI KOGYO ,. LTD
日本光进电气工业株式会社

KOSHIN-VP-03

实时监测系统/数字化信息化系统平台

双波段雷达方式 全自动潮位/波高观测仪

MADE IN JAPAN



上海光进电气设备有限公司

上海光进电气设备有限公司


 实时监测系统/数字化信息化系统平台 **日本原装**
KOSHIN-VP-III 空中发射型 双波段雷达方式 全自动潮位/波高观测仪
用途·特征

作为专业用海洋观测仪器其结实耐用性、耐震性、防雷击、防电磁、防腐蚀性、防海蚀性等等特殊性能上的要求非常高,与普通的陆用仪器具有本质上的区别。

KOSHIN-VP-III是一台专业型测量海洋潮位或者波高的装置。仪器采用双频C波段/K波段微波雷达原理,双频C波段/K波段可穿透海水或污水所产生的泡沫,并且不受温度、气压、蒸气的影响,可以精确测量潮位或波高,实时输出观测数据。仪器使用高性能雷达波束换能器,运用智能表面回波分析算法进行分析处理,有效排除与潮位或波高无关的反射干扰信号,高精度数字化输出海洋潮位或波高等专业观测数据。仪器不需要校准,免维护,测量精度不受温度、湿度、气压、雨雪等环境因素的影响,有高度的稳定性与可靠性。仪器为非接触方式(空中发射型)可以很容易地安装在岸边、桥下或其他与海面相领的建筑物、铁塔上。

- 无需校正,免维护,适用于长期的海洋观测与研究作业领域。
- 仪器不受昼夜、温度、湿度、气压、雨雪等环境因素的影响,可以全天候工作运行。
- 双频C波段/K波段可穿透海水或污水所产生的泡沫,并且不受蒸气的影响。
- 仪器后部附带微电脑演算装置,可以高速运算获得各种所需数据,在实时显示数据的同时,将数据实时保存到数据采集装置中或SD内存卡内,并且可以进行RS-232C / RS-485 / TCP/IP 端口通信,实时输出数据流信号。
- 整个自动站在设计上采用抗高温和耐低温的设计(使用范围:-40~+80℃),保证了整个系统具有强大的环境适应能力。
- 仪器采用高精度数字式现场数据总线架构,数据传输可以选择RS-232C / RS-485 / 光缆传输 / LAN(直接接入互联网) / WiFi / 无线通信 / GPRS MODEM等等方式,用户可根据实际情况进行合理选择。
- 远洋船舶使用规格设计,远洋舰船、海上工作船、钻井平台都能安装使用。/ 可配KOSHIN-Series船用/海洋气象观测系统。

海洋观测用 潮位·波高仪

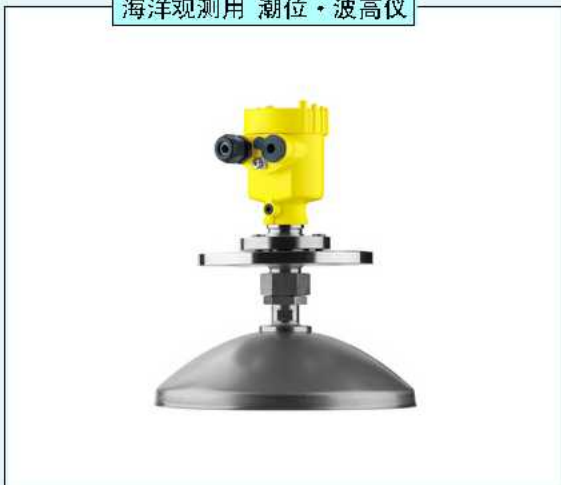

跨海大桥下安装


规格

型 号	KOSHIN-VP-III / 非接触方式空中发射型
测量方式	雷达方式 / 双频C波段及K波段 C波段6GHz / K波段20GHz
发射角	22°
安装方式	岸壁 / 桥墩旁 / 其他海水中的垂直建筑物旁
测量范围	0-20m / 0-70m (选购)
分辨率	1mm
测量精度	±2mm
信号输出	4-20mA / RS-232C / RS-485
电源/功耗	14~30VDC / 约30mA
工作温度范围	-40 ~ +80℃
防水级别	IP68
外壳材质	PBT 聚酯、不锈钢
重 量/外型尺寸	约Φ115 × 285 (H) mm / 约3.5Kg
选购件: 专用防水通信电缆、安装配件、GPS受信装置等	

上海光进电气设备有限公司

TEL: (021) 6443-4398 (021) 6403-8650

FAX: (021) 6443-4398

<http://www.koshindenki.net>



上海光进电气设备有限公司

数据采集处理装置规格 (选购件)

数据采集处理装置 + 7英寸彩色LCD触摸屏

存储间隔	0.1秒 - 24小时 (用户设置) / 标准:1分钟	
采样率	0.1秒 - 1秒/次(浪高测量时)	
输入通道	RS-232C / RS-485数字式通道: 标配3Ch / 最大254Ch 模拟信号输入通道 (需选购): 电流 4-20mA / 电压0-5VDC/0-10VDC / 频率输入	
显示器	标配7英寸彩色LCD触摸屏 / 可以实时显示所测数据, 及通讯数据功能.	
数据存储	数据存储/容量	256M内存(每分钟1次, 10年以上存储空间, 并且具有循环擦写方式)
	数据存储/备份	标配4G内存
	数据内容	内置数据库, 按时间存储方式 1 要素的数据、时间同步存储/输入要素/通道编号 2 仪器不同输入样式有所差异
	存储方式	循环存储擦写方式
通信功能	通信端口	RS-232C端口 × 1 USB HUB端口 × 1 LAN端口 × 1 所有端口可以扩展, 附数据控制功能
	通信速度	300-115.2Kbps / 10/100/1000Mbase-T
	外部输入功能	气象各要素 / 流速计 / 倾斜计 / 伸缩计等等 (选购) 摄像头 / GPRS / WiFi / GPS受信装置 / GPS倾斜位移受信装置 (选购) 备有直接接入端口, 作为选购件, 客户需选择购买.
警报发布功能	具有警报发布功能, 可以任意设置3点位警报. (注意警报、报警警报、撤离警报 / 兰、黄、红三色滚动报警). 附带警报音响输出端口, 可以编辑中文报警报文, 系统全中文化配置。	
	输出格式	1 国际标准NMEA0183协议格式 2 中国气象局标准格式(选购) 3 按客户要求(选购)
电源	220VAC --- 5VDC/12VDC	
防雷对策	光电隔离 / 静电保护电压15KV(选购)	
工作温度范围	-20~+80°C 95%(无结露) / -40~+80°C (选购)	
尺寸 / 重量	180mm x 200mm x 60 mm / 约1.5Kg (野外防护箱安装方式)	
	482mm x 133mm x 350mm (室内19英寸标准4U机箱安装方式)	

安装方式

室内19英寸标准4U机箱安装方式



7英寸彩色LCD触摸屏

野外防护箱安装方式



7英寸彩色LCD触摸屏

Web网络实况发布软件（选购）

网络实况发布数据、为在中心的指挥人员提供强有力的现场指挥调整支撑。并且可以自动作成年报、月报、日报、时间报，可以下载数据以及具有印刷等等功能。可以使用地理信息来制作网络发布系统。

可以在网上提供气象信息、灾情信息、预警信息等。可以在实时监控与自动报警软件窗口中滚动报警及Web发布软件最下方移动式显示报警。在Web发布软件数据以及报表中显示（列出）三种不同颜色报警参数。可以任意输入三个点位（三组报警）数值。按下提交键即可完成报警设置。

三个点位（三组报警）输出颜色为：一级报警为黄色/二级报警为橙色/三级报警为红色

