

瑞士原装 电脑遥测水位计

微电脑数据采集装置附属
采用一体型优化设计

DL-N-Series

(原型号 MC-1100WA)

保存50万回的测定数据
(每小时1回55年以上的存储量)
电池寿命4年
(每小时1回的测定时)



DL-N

特 征

- 最适合用于应急用水位调查及洪水调查使用
- 超小型耐用耐腐蚀不锈钢构造1.4435 (316L) 或者钛合金构造
- 水位传感器和微电脑数据采集装置, 采用一体型优化设计
- 测量方式: 压变电阻方式
- 绝对压力型
- 在岸上设置一套同型号水位计, 可以对所测数据进行辅正
- 没有连接电缆, 调查现场设置容易
- 测量时间间隔从0.5秒到24小时可设定
- 数据采集装置的内存可以保存50万回的测量数据 (每小时1回, 55年以上的存储量)
- 非易失性内存, 电池电源用尽所有数据也能保存下来
- 电池寿命4年 (每小时1回的测定时)
- 可以直接将数据传送给PC电脑分析处理 (通过专用软件)
- 仪器内置温度补偿电路可克服因水温变化产生的误差
- 可以设置海拔高度, 水位的任意参考零点, 或者在水面下任意位置设置现在实际水位 (传感器无需延伸到河床底部, 可以防止水位传感器因河床底部淤泥堆积掩埋或损坏传感器。)

用 途

- 下水道
- 地下水
- 蓄水池
- 湖沼
- 河川
- 污水处理设施

上海光进电气设备有限公司

TEL: (021) 6443-4398 (021) 6443-2871

FAX: (021) 6443-2871






<http://www.koshindenki.net>

DL-N-Series (原型号MC-1100WA)

瑞士原装电脑遥测水位计微电脑数据采集装置附属

规格

压力类型	绝对压力型
测量范围	0-1m --- 0-250m (客户选择量程)
测量精度	$\leq \pm 0.1\%FS$
测量间隔	0.5秒-24小时
内存	非易失性内存, 可以保存50万回测定数据
时钟	时钟内藏, 可以设定测定的开始时间
连接端口	RSF --- RS-485 --- RS-232C
电源	电池 3.6V/1.9Ah 尺寸: AA
使用温度范围	-5°C~70°C (介质) / -25°C~80°C (环境)
尺寸	24mm×255mm
重量	约260g
材质	不锈钢 1.4435 (316L) 或钛合金材质
连接线	RSF 数据传送用

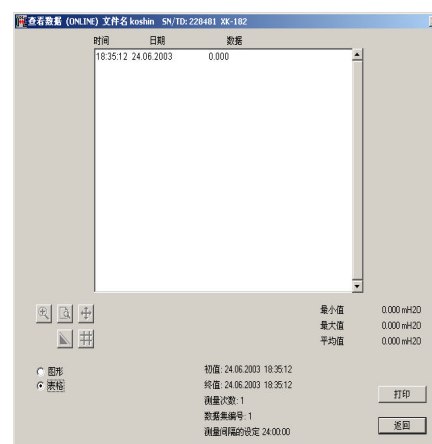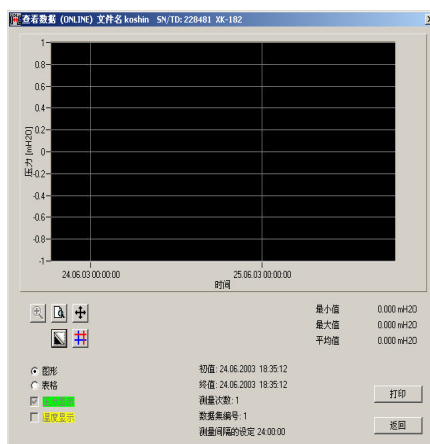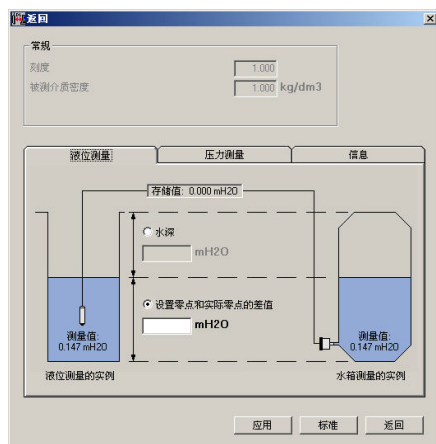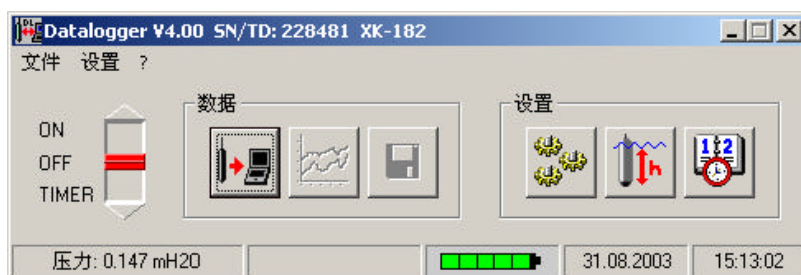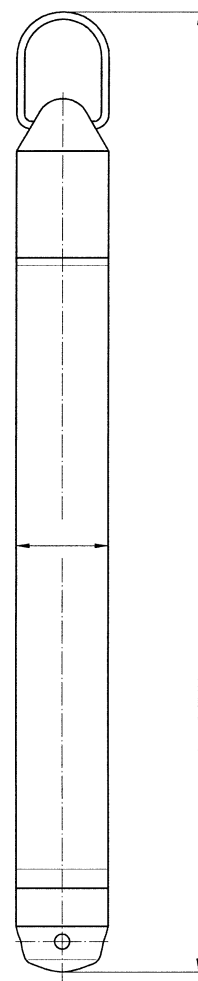

上海光进电气设备有限公司

TEL: (021)6443-4398 (021)6443-2871

FAX: (021)6443-4398

<http://www.koshindenki.net>